



W zależności od konstrukcji ściany, w której będzie instalowana ościeżnica, stosujemy różnorodne rozwiązania:

Ościeżnica obejmująca regulowana do ścian GK i murowanych. Blacha grubości 1,5 mm obustronnie ocynkowana i lakierowana proszkowo wg RAL

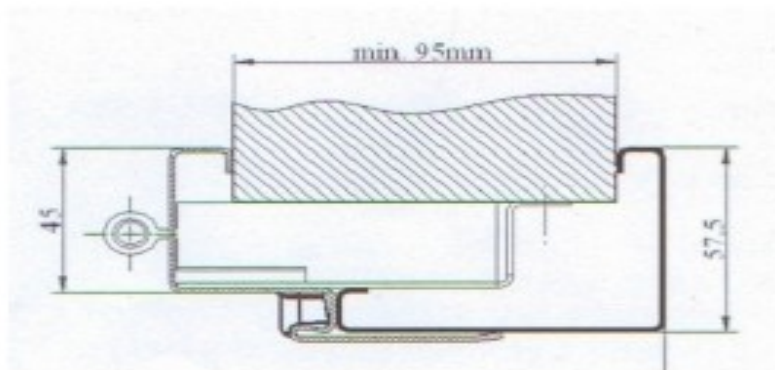


Rozwiązanie, którego zaletą jest estetyka oraz ochrona całego muru (ościeża) przez metalową osłonę ościeżnicy. Może być stosowane zarówno dla ścian GK na profilach wzmacnionych UA oraz na ścianach masywnych. Sugerowany zakres objęcia murów do 360 mm.

Ościeżnica kątowa z uszczelką. Grubość blachy 1,5 mm. Blacha obustronnie ocynkowana i lakierowana proszkowo wg RAL

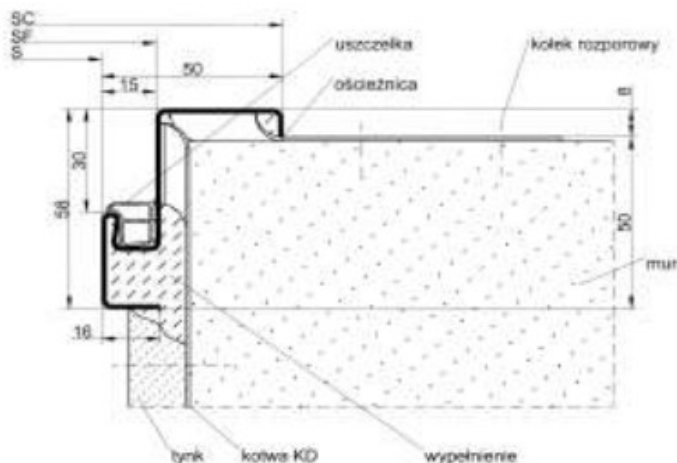


Rozwiązanie dla ścian murowanych o grubości większej niż 90 mm. Idealnie nadaje się do murów grubych, ceglanych oraz nowoczesnych ścian z materiałów typu Silka. Montaż wykonywany jest na niewidoczne po zamknięciu skrzydła dyble z zaślepkami. Niska cena tego rozwiązania czyni je szczególnie atrakcyjnym przy większych inwestycjach.

Ościeżnica stała obejmująca do ścianę typu GK. Blacha grubości 1,5 mm. Blacha obustronnie ocynkowana, lakier RAL

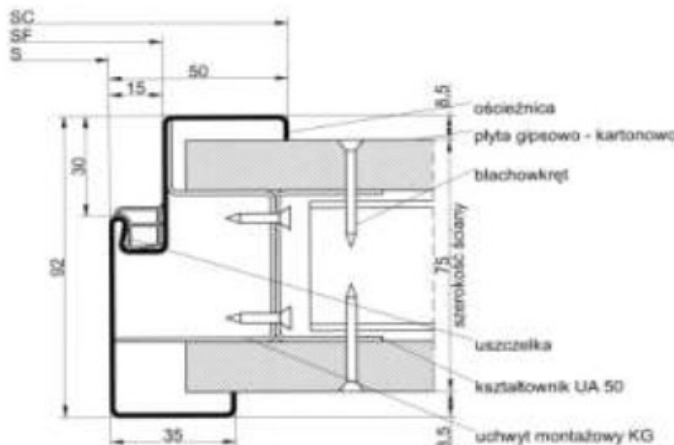

Rozwiązanie to dedykowane jest do jednoczesnego stawiania ścian GK i instalacji ościeżnicy. Wykonany w ten sposób montaż wpływa znacząco na obniżenie kosztów całości instalacji drzwi oraz skraca istotnie czas wykonania wszystkich prac dotyczących montażu drzwi w obiekcie. Połączenie wysokiej estetyki tego rozwiązania oraz atrakcyjnej ceny stali jest popularnym na wielu inwestycjach.

Ościeżnica stała blokowa do ścian murowanych. Blacha grubości 1,5 mm. Blacha obustronnie ocynkowana i lakierowana wg RAL

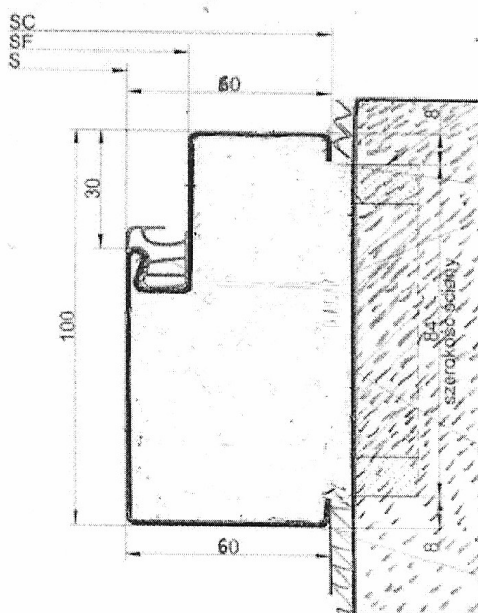

Rozwiązanie dla ścian murowanych o grubości większej niż 100 mm. Idealnie nadaje się do murów grubych, ceglanych oraz nowoczesnych ścian z materiałów typu Silka. Montaż wykonywany jest na niewidoczne po zamknięciu skrzydła dyble, idące pod uszczelką. Rozwiązanie do ścian gdzie nie można zastosować ościeżnic obejmujących.